

סופה 913/815



מרסס מפוח נגרר בקיבולת גבוהה, המיועד להגנת צומח יעילה ומדויקת במטעים.

אפשרויות מפוח מתקדמות, מערכות בקרה מתקדמות ומיכלי נירוסטה גדולים מבטיחים ריסוס שקט, אחיד ומדויק.



מידע טכני

- ✓ מפוח 815 Fieni או 913
- ✓ מיכלי נירוסטה בנפח 1000-3000 ליטר
- ✓ מגוון אפשרויות למשאבות למטעים
- ✓ מחשב ARAG
- ✓ עבודה שקטה ויעילה

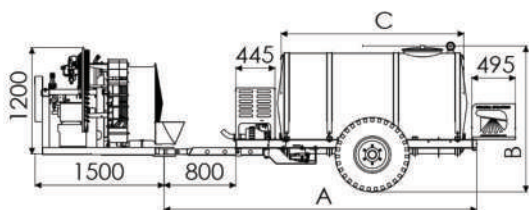

1. 1000L, D. 940mm: W=1600
2. 1500L, D. 940mm: W=1700
3. 1500L, D. 1040mm: W=1700
4. 2000L, D. 1040mm: W=1700
5. 2000L, D. 1140mm: W=1700
6. 2400L, D. 1140mm: W=1700
7. 2500L, D. 1070mm: W=1700
8. 3000L, D. 1275mm: W=1800

1. 1000L, D. 940mm: A=3000, B=1400, C=1500
2. 1500L, D. 940mm: A=3300, B=1400, C=1500
3. 1500L, D. 1040mm: A=3300, B=1500, C=1800
4. 2000L, D. 1040mm: A=3800, B=1500, C=2400
5. 2000L, D. 1140mm: A=3500, B=1600, C=2050
6. 2400L, D. 1140mm: A=3800, B=1600, C=2400
7. 2500L, D. 1070mm: A=4300, B=1600, C=2900
8. 3000L, D. 1275mm: A=3800, B=1750, C=2400



מידות

קיבולת מיכל	1000-3000 ליטר
קוטר מפוח	913 / 815 מ"מ
מהירות אוויר	40-45 מ"מ/שנייה
צמיגים	295/80-15.3
רמת רעש במרחק 7.5 מ' (913 / 815)	89.5 dB / 92 dB
דרישת טרקטור (913 / 815)	מ-50 כ"ס / מ-65 כ"ס
פיזור כלפי מעלה (913 / 815)	8 מטר / 9 מטר
פיזור לצדדים (913 / 815)	9 מטר / 10 מטר

מערכת ריסוס

קשתות דגניה 815 (מכני)	2 קשתות גדולות (2x26) = 52 דיוזות
קשתות דגניה 815 (מכני)	2 קשתות גדולות / 2 קשתות קטנות (2x16 + 2x26) = 84 דיוזות
קשתות דגניה 815 (חשמלי)	2 קשתות גדולות (2x26) = 52 דיוזות / 2 קשתות גדולות + 2 קשתות קטנות (2x16 + 2x26) = 84 דיוזות
קשתות דגניה 815 (מכני / חשמלי)	4 קשתות גדולות (4x26) = 104 דיוזות
קשתות דגניה 913 (מכני / חשמלי)	2 קשתות גדולות (2x28) = 56 דיוזות
קשתות דגניה 913 (מכני / חשמלי)	2 קשתות גדולות / 2 קשתות קטנות (2x19 + 2x28) = 94 דיוזות
קשתות דגניה 913 (מכני / חשמלי)	4 קשתות גדולות (4x28) = 112 דיוזות
קשתות Fieni	2 קשתות קצרות (7+7) = 14 דיוזות
פילטר קו וסט	פילטר קו 3/4" עם וסט לחץ מכני (התקנה מכנית)
פיקת משאבה	משאבת בוכנה 105 ליטר/דקה / משאבת דיאפרגמה 110 / 150 ליטר/דקה

רכיבים

משאבות	Bertolini (איטליה): CKA-110-P / PBO-1540.1
דיוזות	Albuz קרמיות
אפשרויות בקרה	ספעת מכנית / שסתומים חשמליים / מחשב (2 מקטעים)
פילטרים	פילטר קו 3/4" עם וסט לחץ (התקנות מכניות)
חישן	מהירות
אפשרויות מפוח	Fieni: D.815-48VNS / D.913-56VNS
גל PTO	מוגן, 64 כ"ס
סוג הנעה	הנעה מציר לציר דרך צימוד רב-תכליתיים
חיבור	חיבור מהיר / חיבור תלת-נקודתי
גלגלת / צינור / אקדח ריסוס	אופציונלי
סל קדמי / אחורי	אופציונלי

חומרים

מיכל	נירוסטה
קשתות	נירוסטה
כנפי מפוח	פלסטיק עם זווית מתכווננת
מגן עלים	נירוסטה
שלדה	פלדה עם ציפוי נגד קורוזיה
סל קדמי / אחורי	נירוסטה
צינורות	PVC - 40 בר

