


צב-נוע

מרסס חממה בהנעה עצמית המיועד לריסוס מדויק בגובה נמוך בגידול תות שדה ובמערכות גידול על מצע מנותק תלוי.

מבנה קומפקטי, הנעה יציבה 4x4 ובום ייעודי מבטיחים כיסוי מדויק בסביבות חממה צפופות.



- ✓ מבנה בגובה נמוך לגידולי תות שדה
- ✓ אמינות של מנוע KUBOTA יפני
- ✓ ריסוס עם או בלי זרימת אוויר
- ✓ בום ייעודי לשורות תלויות
- ✓ מערכת ריסוס מנירוסטה

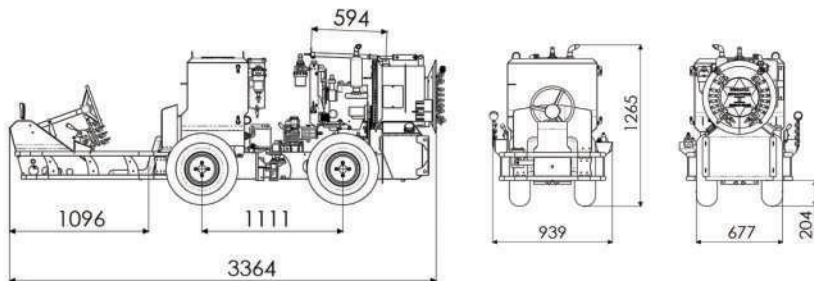

מידע טכני

מידות	
אורך	3.4 מטר
גובה	126 ס"מ
רוחב בסיס	70 ס"מ
אפשרויות רוחב צמיג	163 / 165 / 215 / 250 מ"מ
גובה ריסוס	עד 4.5 מטר
קוטר מפוח	400 מ"מ
קיבולת מיכל	200 ליטר
מיכל סולר	20 ליטר
צריכת דלק מרבית	4-5 ליטר/שעה
מהירות מרבית	3.5-4 קמ"ש
הספק מנוע	21 כ"ס (PTO)

מערכת ריסוס	
בקרה	מכני
סוג שסתומים	שסתומים מכניים
מספר קשתות	2
סוג דיזות	Albuz קרמיות
מהירות אוויר	40 מ/שנייה
משאבה	משאבת דיאפרגמה 30 ליטר/דקה
אינז'קטור ערבול	ערבול רציף
בוכנה לריסוס עליון / עילי	הידראולית
זרוע לריסוס עשבייה	אופציונלית

רכיבים	
מנוע	Kubota D722-E4B (יפני)
קירור	קירור מים
משאבה	Bertolini PA 330.1 VF (איטליה)
מערכת הנעה	הנעת 4x4 בחלוקת כוח 50/50
מנועים הידראוליים	4 יחידות
בוכנות הידראוליות	2 יחידות
סעפות	שליטה מכנית והידראולית
צמיגים	בלון / טרקטור / צרים

חומרים	
מיכל	נירוסטה 304
מערכת ריסוס	נירוסטה 304
שלדה	פלדה מחוזקת
צינורות	PVC

