

צ'יקו

מרסס חממה זה בהנעה עצמית מיועד לריסוס מדויק במנהרות צרות ובשורות חממה צפופות.

הממדים הקומפקטיים שלו, ההנעה 4×4 וטווח הריסוס הגבוה מבטיחים כיסוי יעיל של גידולים גבוהים עם יכולת תמרון מצוינת.

מידע טכני

- ✓ רוחב אולטרה-קומפקטי של 70 ס"מ
- ✓ מיכל 200 ליטר
- ✓ גובה ריסוס עד 4.5 מ'
- ✓ ריסוס עם או בלי זרימת אוויר
- ✓ מנוע KUBOTA אמין

מידות

אורך	2.5 מטר
רוחב מכונה	0.8–0.7 מטר
אפשרויות רוחב צמיג	163 / 165 / 215 / 250 מ"מ
גובה ריסוס	עד 4.5 מטר
קוטר מפוח	400 מ"מ
רדיוס סיבוב מינימלי	1.5 מטר
קיבולת מיכל	200 ליטר
מיכל סולר	20 ליטר
צריכת דלק מרבית	5–4 ליטר/שעה
משקל מכונה	700 ק"ג
מהירות נסיעה	3.5–4 קמ"ש
הספק מנוע	21 כ"ס (PTO)

מערכת ריסוס


מספר דיזות	26
סוג דיזות	חרוטיות, זווית 80°
מספר קשתות	2
סוג בקרת ריסוס	מכני
סוג שסתומים	מכני
מהירות זרימת אוויר	40 מ׳/שנייה
גובה זרימת אוויר	עד 4 מטר
משאבה	משאבת דיאפרגמה 30 ליטר/דקה


רכיבים

מנוע	Kubota D722-E4B (יפני)
מערכת הנעה	הידראולית 4x4 עם חלוקת זרימה 50/50
משאבה	Bertolini (איטליה) PA330.1 VF
פנסים	קדמיים ואחוריים
גלגלים	בלון / טרקטור / צרים

חומרים

שלדת מכונה	פלדה עם ציפוי נגד קורוזיה
גוף מיכל	פוליוויניל כלוריד (PVC)
צינורות	PVC

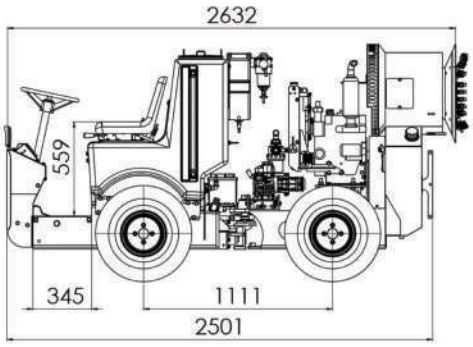











מכירות: +972-54-7731684
שירות לקוחות: +972-4-6655000
חלקי חילוף: +972-54-7731711
שירות מרכז / דרום: +972-54-7731689
שירות צפון: +972-54-7731805

מרססי דגניה בע"מ
ח.פ: 512584137
כתובת: קיבוץ דגניה ב', עמק הירדן, ישראל
מיקוד: 1513000

מרססי דגניה
דיוק משנת 1956